

OVNI HD

SUSPENSION
INDUSTRIELLE

PortaLuci
MARQUE CORSE

CARACTERISTIQUES

Matière en Aluminium
Diffuseur Optique acrylique haute résistance
Alimentation : AC100 - 265V
Fréquence : 50 - 60Hz
Facteur de Puissance : 0.95
Puissance Nominale : de 70 à 240W
Eclairage Instantané
Dimmable, DALI, Détection en option
Température de Fonctionnement : de -20°C à + 60°C
Indice de Protection : IP65 / IK08

ECLAIRAGE

Chip Led : SMD 2835 BRIDGELUX
Indice de Rendu de Couleur : >80
Flux Lumineux Moyen : 170 lm/W
Angle de diffusion : 60°, 90°, 120°
Risque Photobiologique 0, Norme EN62471
Classe Energétique : A++
Durée de Vie : L80 à 50 000 heures
Garantie 5 ans



EN
62471



L80



IP
65



RoHS



contact@portaluci.com

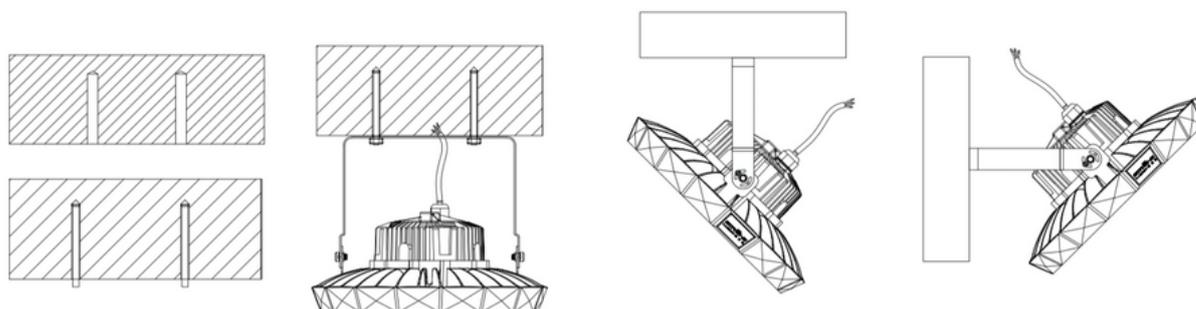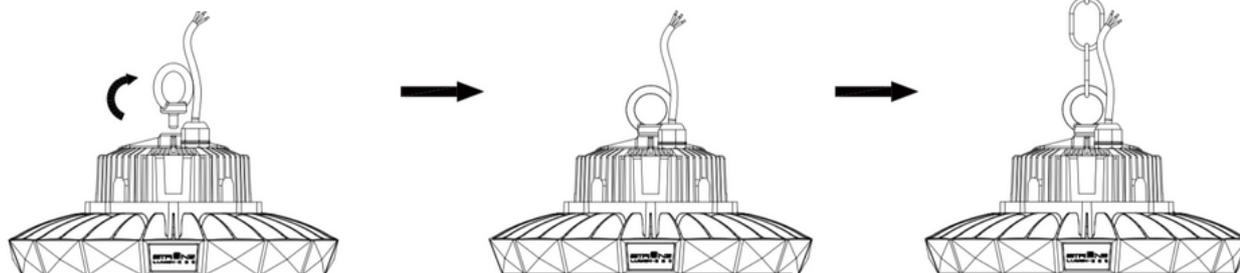

Référence	Puissance (W)	CCT	Flux moyen (lm)	Dimensions (mm)
OVHD-7040	70W	4000°K	11900	D289*H176
OVHD-7050		5000°K		
OVHD-7060		6000°K		
OVHD-9040	90W	4000°K	15300	D289*H176
OVHD-9050		5000°K		
OVHD-9060		6000°K		
OVHD-1140	110W	4000°K	18700	D289*H176
OVHD-1150		5000°K		
OVHD-1160		6000°K		
OVHD-1540	150W	4000°K	25500	D325*H187
OVHD-1550		5000°K		
OVHD-1560		6000°K		
OVHD-2040	200W	4000°K	34000	D325*H187
OVHD-2050		5000°K		
OVHD-2060		6000°K		
OVHD-2440	240W	4000°K	40800	D325*H187
OVHD-2450		5000°K		
OVHD-2460		6000°K		



Pour une commande en Dali, merci d'ajouter un "DL" à la fin de chaque référence - Pour du dimmable, ajoutez un "D"