

ARIANA TUBE HD

Porta Luci
MARQUE CORSE

CARACTERISTIQUES

Corps en aluminium
Diffuseur Optique en PMMA
Broche rotative - réglage des angles d'éclairage
Alimentation : AC85 - 265V
Fréquence : 50 - 60Hz
Facteur de Puissance : 0.95
Puissance Nominale : de 9 à 24W
Eclairage Instantané
Température de Fonctionnement : de -20°C à + 50°C
Indice de Protection : IP25
Culot T8 ou T5



ECLAIRAGE




Chip Led : SMD 2835 EPISTAR
Indice de Rendu de Couleur : >80
Flux Lumineux Moyen : 150 lm/W
Angle de diffusion : 180°
Angle symétrique, modulable avec la broche rotative sur demande
Risque photobiologique 0 - Norme EN62471
Classe Energétique : A++
Durée de Vie : L80 à 50 000 heures
THD <15% - EN 61000-3-2
Garantie 5 ans



contact@portaluci.com

ARIANA TUBE HD

PortaLuci
MARQUE CORSE

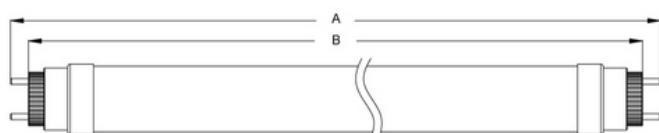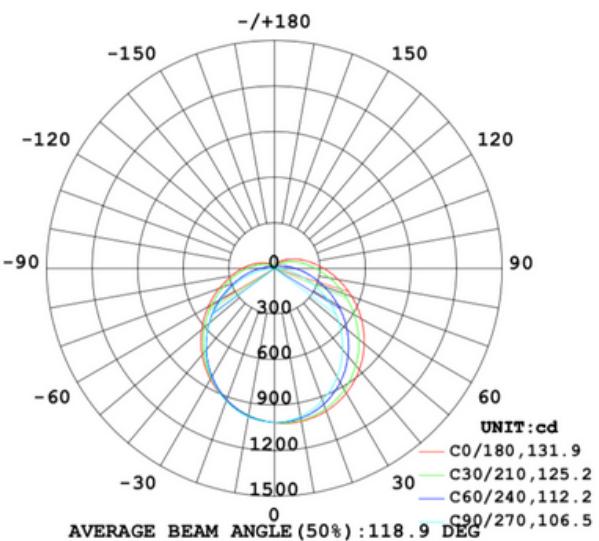

Height	Eavg, Emax	Angle:106.27deg	Diameter
1m	342.5, 10191x	266.73cm	
2m	85.63, 254.71x	533.45cm	
3m	38.06, 113.21x	800.18cm	
4m	21.41, 63.67x	1066.91cm	
5m	13.70, 40.75x	1333.63cm	
6m	9.514, 28.30x	1600.36cm	
7m	6.990, 20.79x	1867.09cm	
8m	5.352, 15.92x	2133.81cm	
9m	4.228, 12.58x	2400.54cm	
10m	3.425, 10.19x	2667.27cm	

Référence	Puissance (W)	CCT	Flux moyen (lm)	Dimensions (mm)
ARIANA-0930		3000°K		
ARIANA-0940		4000°K		
ARIANA-0950	9W	5000°K		
ARIANA-0960		6000°K		
ARIANA-1230		3000°K		
ARIANA-1240		4000°K		
ARIANA-1250	12W	5000°K	1350	600
ARIANA-1260		6000°K		
ARIANA-1830		3000°K		
ARIANA-1840		4000°K		
ARIANA-1850	18W	5000°K	1800	900
ARIANA-1860		6000°K		
ARIANA-2430		3000°K		
ARIANA-2440		4000°K		
ARIANA-2450	24W	5000°K	2700	1200
ARIANA-2460		6000°K		
			3600	1500

Culot T8 de série - Ajoutez "T5" en fin de référence pour une commande en culot T5

