

**CARACTERISTIQUES**

Matière en Aluminium  
 Diffuseur Optique en PMMA  
 Alimentation : AC220 - 240V  
 Fréquence : 50 - 60Hz  
 Facteur de Puissance : 0.90  
 Puissance Nominale : de 24W à 68W  
 Eclairage Instantané  
 Température de Fonctionnement :  
 de -20°C à + 50°C  
 Indice de Protection : IP40  
 Dimmable, Dali en option


**ECLAIRAGE**

Chip Led : SMD Epistar 2835  
 Indice de Rendu de Couleur : >80  
 Flux Lumineux Moyen : 110 lm/W  
 Angle de diffusion : 120° UGR<19  
 Classe Energétique : A++  
 Durée de Vie : L80 à 50 000 heures  
 Garantie 3 ans



# GAMME ARCHI MAXOCIRCLE

Porta Luci  
MARQUE CORSE

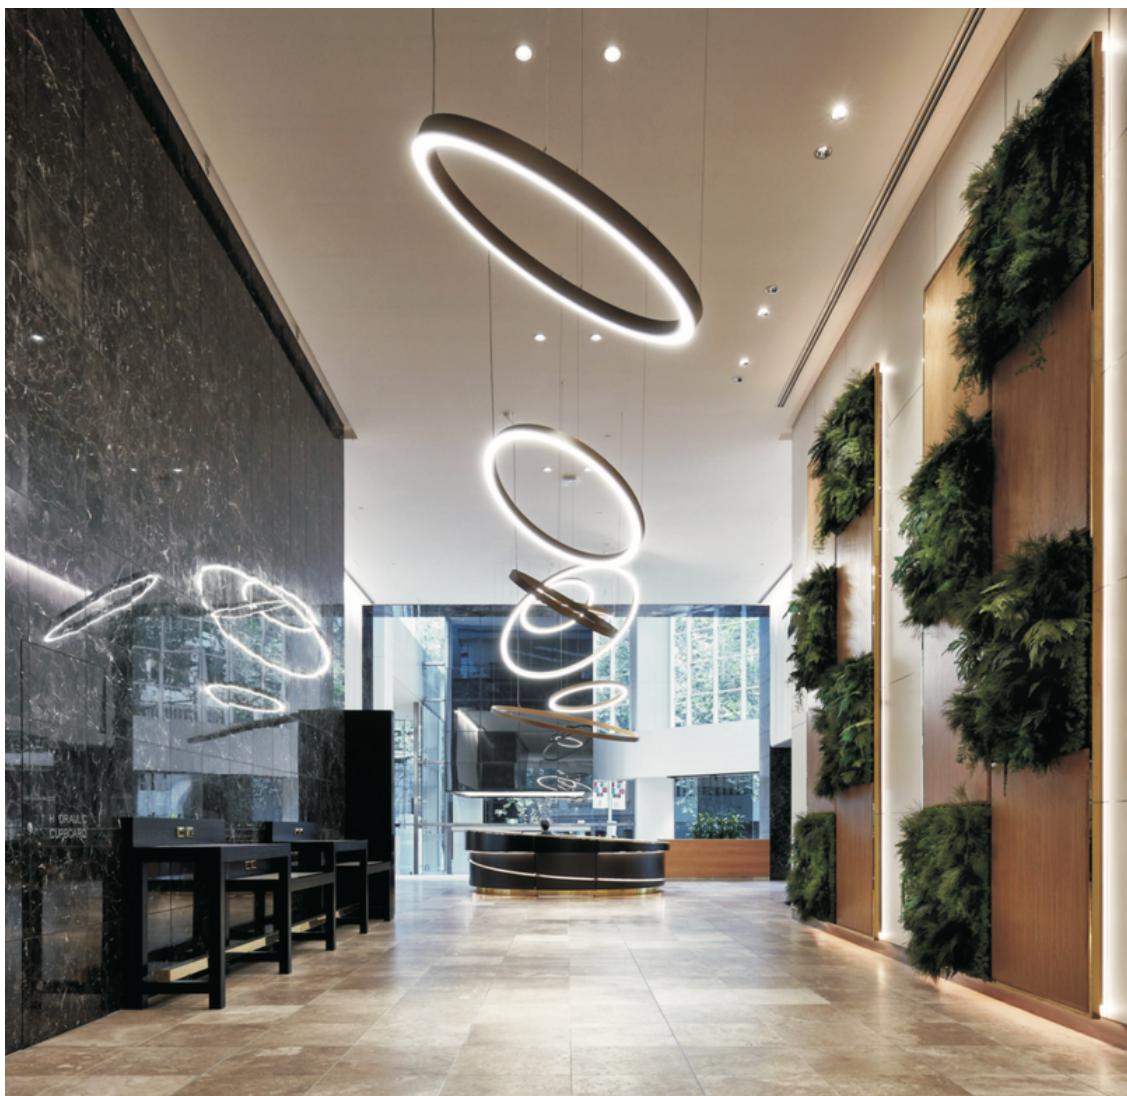

Visuel	Référence	Puissance (W)	CCT	Flux moyen (lm)	Dimensions (mm)
	MAXCIR-1830		3000°K		
	MAXCIR-1840	18W	4000°K	1800	diam 300
	MAXCIR-1860		6000°K		
	MAXCIR-2530		3000°K		
	MAXCIR-2540	25W	4000°K	2500	diam 400
	MAXCIR-2560		6000°K		
	MAXCIR-3230		3000°K		
	MAXCIR-3240	32W	4000°K	3200	diam 500
	MAXCIR-3260		6000°K		
	MAXCIR-2330		3000°K		
	MAXCIR-2340	23W	4000°K	2300	diam 400
	MAXCIR-2360		6000°K		
	MAXCIR-3430		3000°K		
	MAXCIR-3440	34W	4000°K	3400	diam 600
	MAXCIR-3460		6000°K		
	MAXCIR-5430		3000°K		
	MAXCIR-5440	54W	4000°K	5400	diam 800
	MAXCIR-5460		6000°K		

Contactez votre conseiller DELTA LUX pour tout projet - dimensionnement sur mesure.



DELTA  
LUX

[contact@portaluci.com](mailto:contact@portaluci.com)